

tralift®

Nueva Gama de Polipastos Manuales de Cadena de
500 Kg a 20 ton,
Con o sin Limitador de Carga.



NUEVO

● **Compacto y robusto**

● **Mantenimiento simple**

● **Engranajes de alta eficiencia**

● **Dispositivo de frenado seguro**

● **Guía de cadena optimizada**

● **Cadenas y Ganchos de Alta Resistencia**

 **Tractel** Group

tralift®


Polipastos de cadena

CARACTERISTICAS

- Opera en temperaturas de entre -40 y 60°C (-40 y 140°F)
- Carga límite de trabajo (CLT) de 500 a 40,000 lb (¼ a 20 t)
- Gancho giratorio de 360° con indicadores de sobrecarga
- Freno automático con sistema de doble seguro
- Probado al 150% de la CLT (Capacidad de Limite de Trabajo)
- Limitador de carga opcional
- El gancho de carga de aleación permite al usuario visualizar si el gancho está deformado por alguna sobrecarga
- Cumple o supera ASME B30.16, código polipasto manual (colgante)

OPCIONES

- Limitador de carga (excepto en ¼ y 1 t)
- Ganchos de seguridad

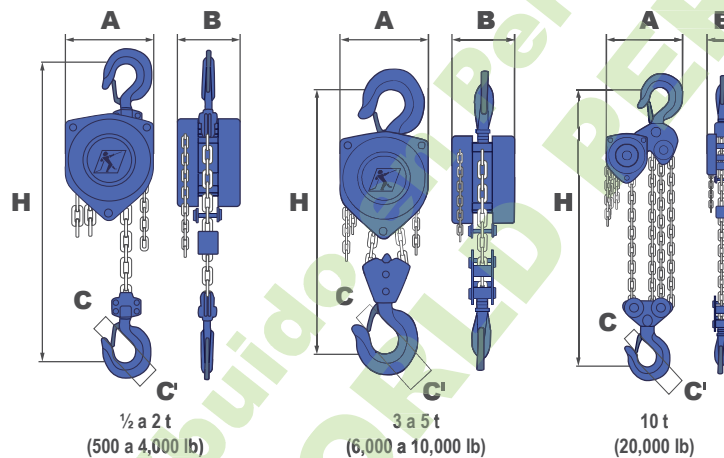

MODELO	¼ t	½ t	1 t	1½ t	2 t	3 t	5 t	10 t	20 t	
Capacidad	500 lb (250 kg)	1,000 lb (500 kg)	2,000 lb (1,000 kg)	3,000 lb (1,500 kg)	4,000 lb (2,000 kg)	6,000 lb (3,000 kg)	10,000 lb (5,000 kg)	20,000 lb (10,000 kg)	40,000 lb (20,000 kg)	
Elevación estándar	Largos disponibles: 10, 15, 20, 30 y 40'									
Número de caídas	1	1	1	1	1	2	2	4	8	
Esfuerzo en la capacidad	24 lb (11 kg)	46 lb (21 kg)	75 lb (34 kg)	84 lb (38 kg)	88 lb (40 kg)	92 lb (42 kg)	99 lb (45 kg)	101 lb (47 kg)	110 lb (50 kg)	
Tamaño de cadena de carga	4 x 12 mm	5 x 15 mm	6 x 18 mm	8 x 24 mm	8 x 24 mm	8 x 24 mm	10 x 30 mm	10 x 30 mm	10 x 30 mm	
Tamaño de cadena de mano	5 x 24 mm	5 x 24 mm	5 x 24 mm	5 x 24 mm	5 x 24 mm	5 x 24 mm	5 x 24 mm	5 x 24 mm	5 x 24 mm	
DIMENSIONES	A	3.9" (100 mm)	5.2" (132 mm)	6.1" (156 mm)	7.7" (196 mm)	6.1" (156 mm)	7.7" (196 mm)	9" (229 mm)	15.6" (395 mm)	25.3" (642 mm)
	B	4.5" (110 mm)	4.4" (112 mm)	5.3" (134 mm)	5.9" (150 mm)	5.3" (134 mm)	6.7" (171 mm)	6.7" (171 mm)	6.7" (171 mm)	7.9" (200 mm)
	C	0.7" (18 mm)	0.7" (18 mm)	1.1" (27 mm)	1.2" (31 mm)	1.4" (35 mm)	1.5" (38 mm)	1.8" (45 mm)	2.2" (57 mm)	3" (75 mm)
	H	9.1" (230 mm)	13.4" (340 mm)	15.4" (390 mm)	18.5" (470 mm)	20.9" (530 mm)	24.8" (630 mm)	28.7" (730 mm)	36.2" (920 mm)	41.3" (1,050 mm)
Peso unitario con 10 pies (3 m) de elevación	7.1 lb (3.2 kg)	18.7 lb (8.5 kg)	26.5 lb (12 kg)	39.7 lb (18 kg)	44.1 lb (20 kg)	57.3 lb (26 kg)	90.4 lb (41 kg)	176.4 lb (80 kg)	336 lb (166 kg)	
Peso por cada 5 pies (1.5 m) añadidos de cadena	-	5.5 lb (2.5 kg)	6.3 lb (2.8 kg)	8.3 lb (3.8 kg)	9.2 lb (4.2 kg)	13.7 lb (6.2 kg)	19.3 lb (8.8 kg)	35.6 lb (16.2 kg)	71 lb (32.3 kg)	

Dispositivos de sobrecarga disponibles.