
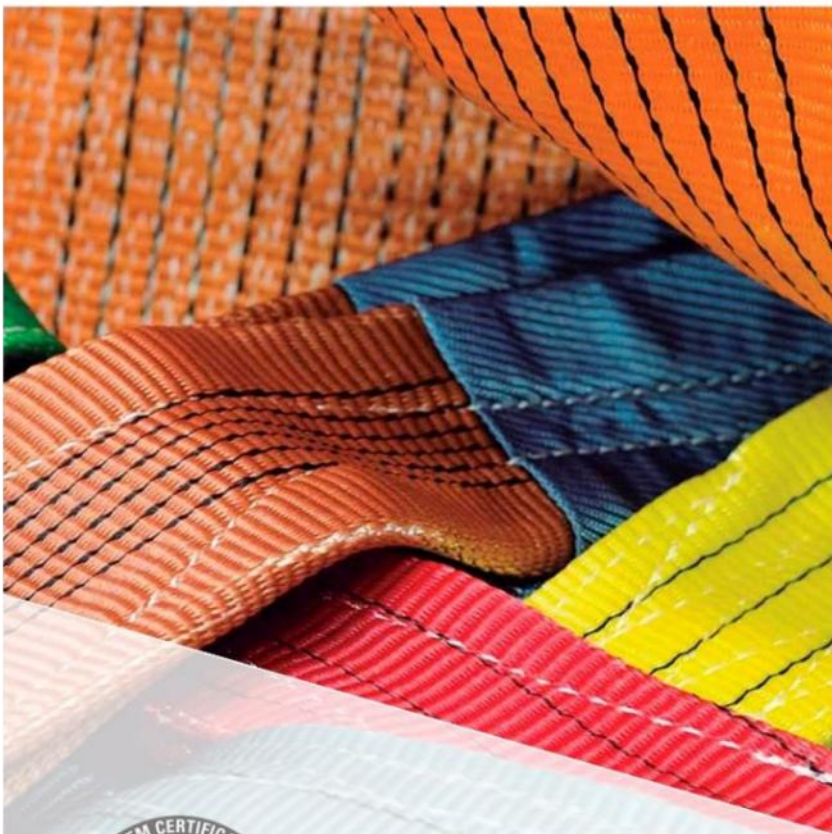


# Euronete Lift<sup>®</sup>

Una marca de...

# CWP

CLIMBER WORLD PERU SAC  
*En compañía en el trabajo*

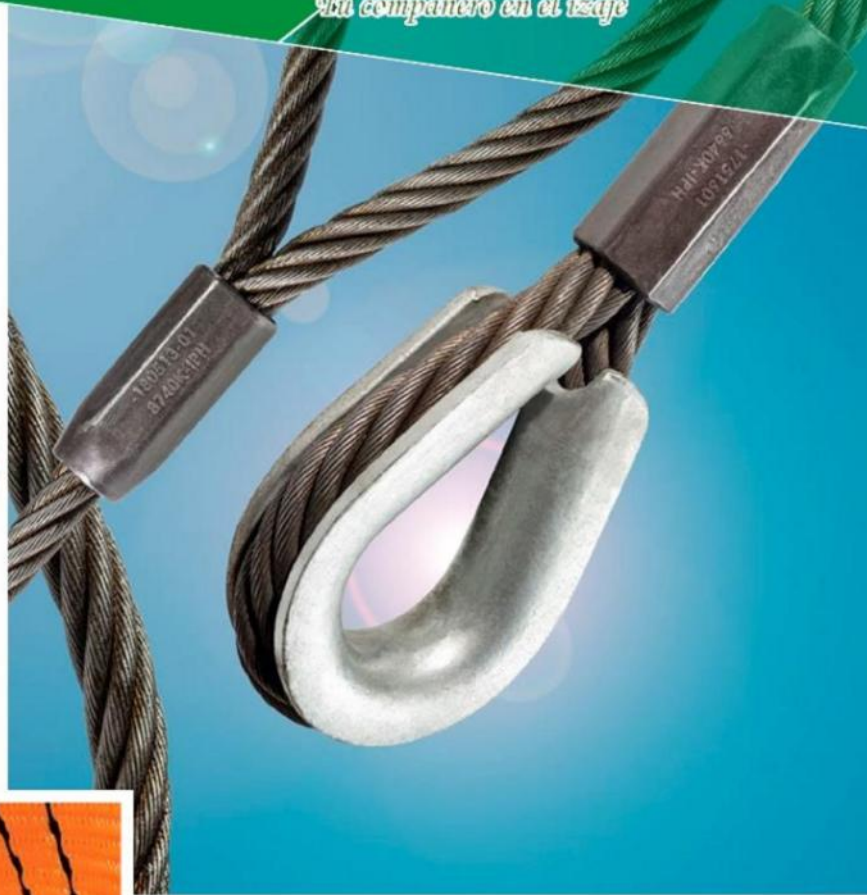

EMPRESA  
HOMOLOGADA

En **Climber World Peru S.A.C.** buscamos continuamente desarrollar soluciones que atiendan todas las necesidades de nuestros clientes y usuarios, en las operaciones de izaje, y amarre de cargas. Con ésta finalidad fue desarrollada **Euronete Lift®**, nueva línea de eslingas en Polyester, cables de acero y cadenas en grado 80 y 100. Que son Certificados por nuestro departamento de calidad de CWP SAC.

Todas eslingas Polyester fabricados (das) con la marca patentada **Euronete Lift®**, son confeccionadas de materias primas e hilos de alta tenacidad tratadas en el proceso de pigmentación para garantizar resistencia a la abrasión, radiación UV, y el no-envejecimiento de los monofilamentos para una mejor durabilidad y ergonomía. Cumpliendo estándares y regulaciones de ASME B.30.9, DIN EN 1492-1, la WSTDA y normas de calidad de ámbito nacional e internacionales aplicables en cada modelo.

### Normas Aplicables:

- Norma Europea: DIN EN 1492-1; ASME B 30.9; NBR 15637-1 y WSTDA.
- Factor de seguridad: 5:1 y 7:1.
- Código internacional de colores.

### Ventajas:

- Trama diferenciada para proporcionar mejor abrasión.
- Peso compacto y flexible.
- 100% poliéster, lo que permite flexibilidad en su uso.

### Temperatura de Uso:

- Ambiente -40 °C a 100 °C



## Eslingas de Polyester cinta plana, Tipo III y IV, Capacidad en (Ton) Factor 5:1, Conforme Norma ASME: B30.9

Ilustración	01 Eslinga			02 Eslingas			LONGITUD DE LA ESLINGA		Medidas aproximadas		Peso aproximado sin protectores	
	Vertical	Lazo	Cesto	Ang. 60°	Ang. 45°	Ang. 30°	Long. Min. (m)	Long. Ojo (mm)	1er mt (Kg)	Metro Adicional		
	0	0	$\beta < 7^\circ$	$\beta < 60$	$\beta < 45$	$\beta < 30$						
Forma de uso	Vertical	Lazo	Cesto	Ang. 60°	Ang. 45°	Ang. 30°	Long. Min. (m)	Long. Ojo (mm)	1er mt (Kg)	Metro Adicional		
Angulo de Inclinación $\beta$	0	0	$\beta < 7^\circ$	$\beta < 60$	$\beta < 45$	$\beta < 30$						
Factor de uso	1.0	0.8	2.0	0.8	0.70	0.50						
CODIGO	Ancho (inch)	Nº Capas										
EPP257CS	1" (25mm)	1	0.70	0.60	1.40	1.20	1.00	0.70	1.00	250	0.15	0.09
EPP257CD		2	1.40	1.10	2.80	2.40	2.00	1.40	1.00	250	0.25	0.18
EPP257CT		3	2.10	1.60	4.20	3.60	2.90	2.10	1.00	250	0.38	0.28
EPP257CQ		4	2.80	2.20	5.60	4.80	3.90	2.80	1.00	250	0.50	0.36
EPP507CS	2" (50mm)	1	1.40	1.20	2.80	2.40	2.00	1.40	1.10	300	0.26	0.19
EPP507CD		2	2.80	2.10	5.60	4.80	3.90	2.80	1.10	300	0.49	0.37
EPP507CT		3	4.20	3.20	8.40	7.20	5.80	4.20	1.10	300	0.82	0.56
EPP507CQ		4	5.60	4.40	11.20	9.60	7.80	5.60	1.10	300	0.98	0.76
EPP757CS	3" (75mm)	1	2.10	1.47	4.20	3.60	2.90	2.10	1.30	350	0.40	0.27
EPP757CD		2	4.20	3.40	8.40	7.50	5.90	4.20	1.30	350	0.74	0.55
EPP757CT		3	6.30	5.00	12.60	10.8	8.80	6.30	1.30	350	1.15	0.82
EPP757CQ		4	8.40	6.70	16.80	14.40	11.80	8.40	1.30	350	1.52	1.11
EPP1007CS	4" (100mm)	1	2.80	2.20	5.60	4.80	3.90	2.80	1.60	350	0.51	0.39
EPP1007CD		2	5.60	4.50	11.20	9.60	7.80	5.60	1.60	350	0.98	0.74
EPP1007CT		3	8.40	6.70	16.80	14.40	11.70	8.40	1.60	350	1.42	1.11
EPP1007CQ		4	11.20	9.00	22.40	19.30	15.70	11.20	1.60	350	1.96	1.48
EPP1257CS	5" (125mm)	1	3.50	2.80	7.00	6.00	4.90	3.50	1.80	400	0.63	0.48
EPP1257CD		2	7.00	5.60	14.00	12.00	9.80	7.00	1.80	400	1.27	0.96
EPP1257CT		3	10.50	8.40	21.00	18.00	14.70	10.50	1.80	400	1.90	1.43
EPP1257CQ		4	14.00	11.20	28.00	24.10	19.60	14.00	1.80	400	2.54	1.92
EPP1507CS	6" (150mm)	1	4.20	3.40	8.40	7.20	5.90	4.20	2.00	400	0.78	0.53
EPP1507CD		2	8.40	6.70	16.80	14.40	11.80	8.40	2.00	400	1.57	1.10
EPP1507CT		3	12.60	10.00	25.20	21.60	17.60	12.60	2.00	400	2.31	1.60
EPP1507CQ		4	16.80	13.40	33.60	28.90	23.50	16.80	2.00	400	3.14	2.12
EPP2007CS	8" (200mm)	1	5.60	4.50	11.20	9.60	7.80	5.60	2.20	550	1.11	0.76
EPP2007CD		2	11.20	9.00	22.40	19.30	15.70	11.20	2.20	550	2.21	1.49
EPP2007CT		3	16.80	13.40	33.60	28.90	23.50	16.80	2.20	550	3.32	2.23
EPP2007CQ		4	22.40	17.90	44.80	38.50	33.14	22.40	2.20	550	4.44	2.97
EPP2507CS	10" (250mm)	1	7.00	5.60	14.00	12.00	9.80	7.00	2.50	650	1.60	1.10
EPP2507CD		2	14.00	11.20	28.00	24.10	19.60	14.00	2.50	650	2.80	1.94
EPP2507CT		3	21.00	16.80	42.00	36.10	29.14	21.00	2.50	650	4.10	2.89
EPP2507CQ		4	28.00	22.40	56.00	48.20	39.20	28.00	2.50	650	5.60	3.90
EPP3007CS	12" (300mm)	1	8.40	6.70	16.80	14.40	11.80	8.40	2.90	750	2.60	1.20
EPP3007CD		2	16.80	13.40	33.60	28.90	23.50	16.80	2.90	750	3.46	2.19
EPP3007CT		3	25.20	20.10	50.40	43.30	35.20	25.20	2.90	750	5.60	3.26
EPP3007CQ		4	33.60	26.90	67.20	57.80	47.00	33.60	2.90	750	7.20	4.38